

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, double face, BAES d'évacuation (90 lm)
 Escape route direction two sides (90 lm)

Model		
BLOCTECH G E2S 1H 025 TC	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
BLOCTECH G E2S 1H 025 D2	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh


Principales spécifications techniques
 Technical parameters

Application Application	Bloc autonome d'éclairage de sécurité, double face, BAES d'évacuation Escape route direction two sides
Source lumineuse Light source	16 LED
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	M / NM
Luminausité Luminance	90 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP21
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK04
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t _a +10 °C ÷ +35 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour



Pictogrammes inclus
 Pictograms included



Pictogrammes pour les luminaires d'évacuation conformes à EN ISO 7010
 Pictograms for emergency escape lighting fittings according to EN ISO 7010

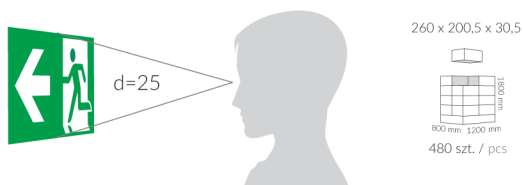

Dimensions [mm]
 Dimensions [mm]

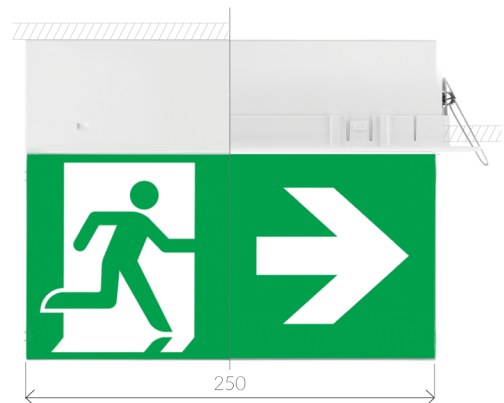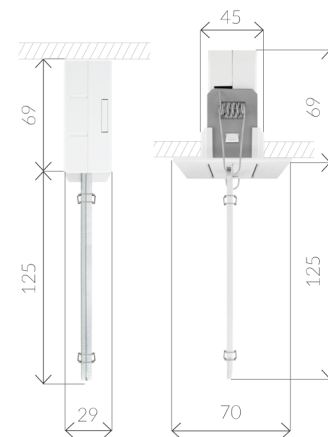

Accessoires : set pour montage encastré
 Accessories: recessed mount kit

