

# BLOCTECH I

ACS





Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]



Accessoires  
Accessories



Set pour montage encastré  
option with recessed mount kit applied

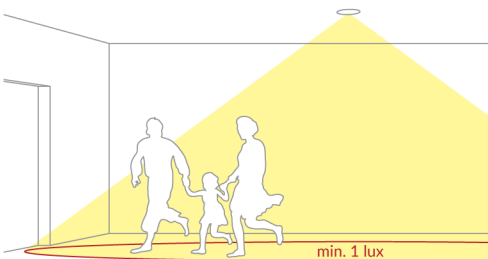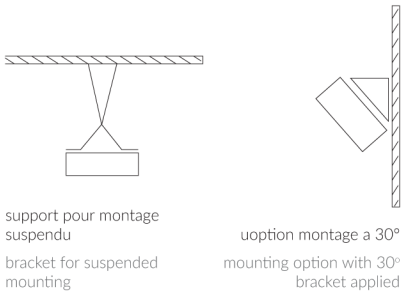

IP65, BAES Ambiance (450 lm)  
IP65, Escape route lighting (450 lm)

Model		
<b>BLOCTECH I ACS 1H 450 TC</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
<b>BLOCTECH I ACS 1H 450 D2</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

**Principales spécifications techniques**  
Technical parameters

Application	BAES Ambiance Escape route lighting
Source lumineuse Light source	<b>2 LED</b>
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Mode Mode	<b>M / NM</b>
Flux lumineux Luminous flux	450 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP65
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK06
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +40 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> Couleurs spéciales / special colour

**Photometrie**  
Photometry

[m]	A	B	190,5 x 200 x 70
2,5	8.8	19.4	<p>400 szt. / pcs</p>
3,0	10	22	
4,0	12.2	27.2	
5,0	13.6	31.8	
6,0	14	35.4	
7,0	10.2	38	
8,0	5.2	33	
9,0	3.8	27	
10,0	4.0	14.9	

